Kinghelm®

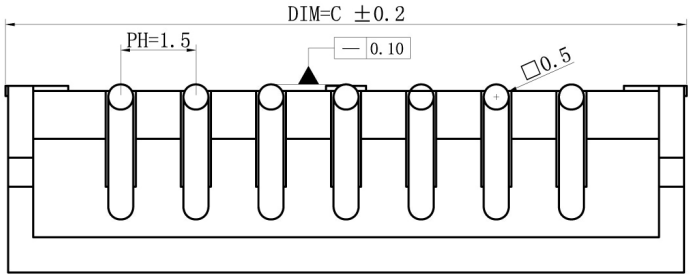


主要技术特性：

间距： 1.5 mm

温度范围：-25～+85℃

额定电压：50 V AC,DC

额定电流：0.5 A AC,DC

接触电阻：0.04 Ω

绝缘电阻：800 MΩ

耐压：200 V AC/minute

材料：

壳体：PA9T UL94V-0 本色

接触针：黄铜(镀锡)

焊片：磷青铜(镀锡)

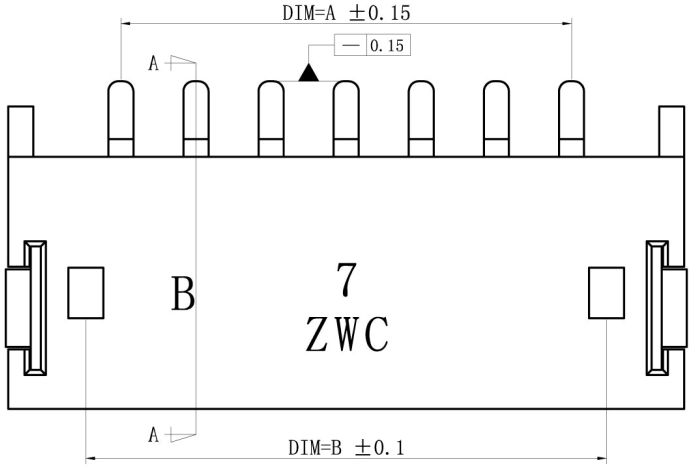


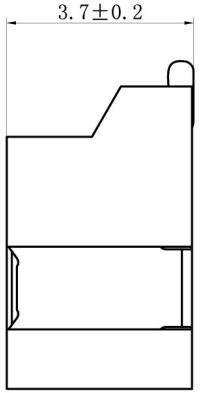


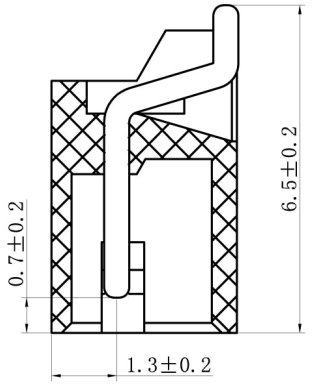


SECTION A-A

| NO. of Contacts (n) | Dimensions | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| 2 | 1.5 | 2.9 | 6.1 |
| 3 | 3.0 | 4.4 | 7.6 |
| 4 | 4.5 | 5.9 | 9.1 |
| 5 | 6.0 | 7.4 | 10.6 |
| 6 | 7.5 | 8.9 | 12.1 |
| 7 | 9.0 | 10.4 | 13.6 |
| 8 | 10.5 | 11.9 | 15.1 |
| 9 | 12.0 | 13.4 | 16.6 |
| 10 | 13.5 | 14.9 | 18.1 |
| 11 | 15.0 | 16.4 | 19.6 |
| 12 | 16.5 | 17.9 | 21.1 |
| 13 | 18.0 | 19.4 | 22.6 |
| 14 | 19.5 | 20.9 | 24.1 |
| 15 | 21.0 | 22.4 | 25.6 |
| 16 | 22.5 | 23.9 | 27.1 |
| 17 | 24.0 | 25.4 | 28.6 |
| 18 | 25.5 | 26.9 | 30.1 |
| 19 | 27.0 | 28.4 | 31.6 |
| 20 | 28.5 | 29.9 | 33.1 |

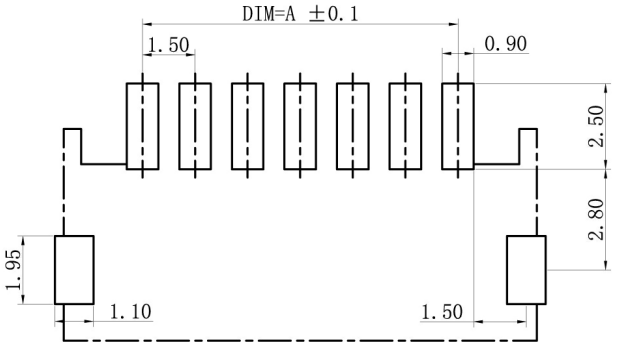


P.C.B LAYOUT REF

| SER | AREA | REVISIONS | CHK | DATE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE

X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05

ANG.
X ±0.5
X.X ±0.1

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-ZH1.5WF-05A 0755-83044319

CHECKED DATE | APPROVED DATE

DRAWN 周建锋 DATE 2007/12/05 | DRAWTING NO 1.5TA-7P

UNIT MM | SCALE 5:1 | SIZE A4 | REV A