



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW RELEASE	黄艳兰	2021-04-12

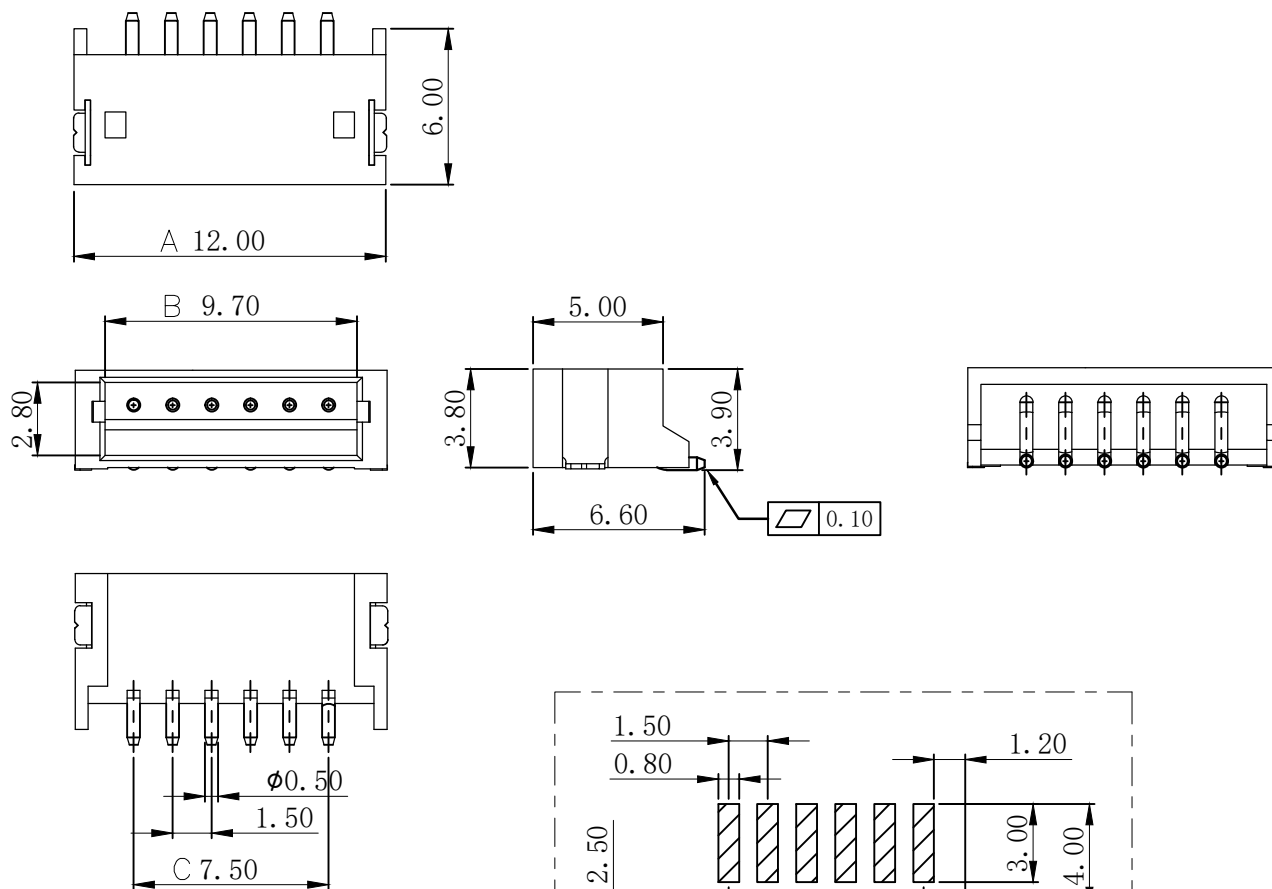

PIN数	A ± 0.1	B ± 0.1	C ± 0.1
2P	6.00	3.70	1.50
3P	7.50	5.20	3.00
4P	9.00	6.70	4.50
5P	10.50	8.20	6.00
6P	12.00	9.70	7.50
7P	13.50	11.20	9.00
8P	15.00	12.70	10.50
9P	16.50	14.20	12.00
10P	18.00	15.70	13.50

Specifications:

1. Rated Voltage : 100V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 500V AC/minute
4. Contact Resistance : 50m Ω (MAX.)
5. Insulation Resistance : 500M Ω (MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C;
7. Operation Temperature Range: -25 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C;

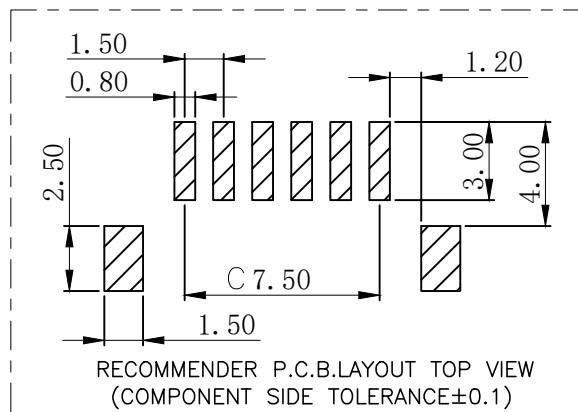

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	基座	LCP	本色	

HDGC 深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL : 0755-27129737 FAX : 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITLE: 产品名称: ZH1.5针座卧贴	
X.X	± 0.30	X.X $^{\circ}$	$\pm 3^{\circ}$	APPD: 核准: 谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC1501WR-S-XP
X.XX	± 0.30	X.XX $^{\circ}$	$\pm 2^{\circ}$	CHECK: 校对: 王建业	DATE
X.XXX	± 0.10	X.XXX $^{\circ}$	$\pm 1^{\circ}$	DRAW: 绘图: 黄艳兰	SCALE
					UNIT
					CODE NUMBER
					A070