



Hauptkenndaten

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Verbindungskabel

Zusatzdaten

Verbindungskabelende 1	M8-Stift, :3-polig (gerade), Befestigung: Anschrauben
Verbindungskabelende 2	M8-Buchse, :3-polig (gerade), Befestigung: Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm ²
Kabellänge	1 m
Draht-Isoliermaterial	PUR
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue	45 V DC 60 V AC
Nennstrom [In]	4 A
Isolierwiderstand	>= 1000 MOhm
Widerstand zwischen Anschlüssen	<= 5000 MOhm
Produktgewicht	0,065 kg

Umgebung

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35-90 °C (statisch) -5-90 °C (Durchbiegung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35-100 °C


Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0649 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Dimensions

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

mm
in.

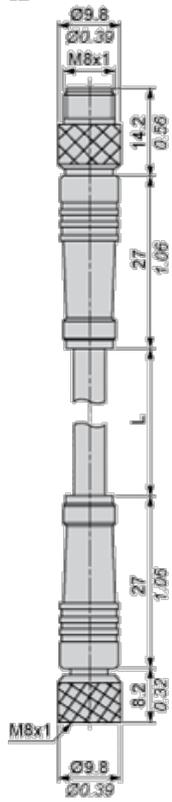

L : Length of cable

Connections and Schemes

