


PC Board Layout

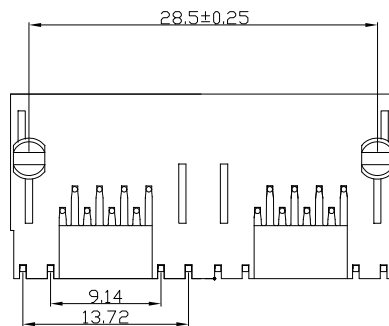

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:30mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	LED灯	黄色/绿色		
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后塞	PBT	黄(环保)	
1	塑座	PBT	黄(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市华灿天禄电子有限公司									
视图									
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	网络插座  HC-RJ45-5JA-2-5-Y	
设计	李攀进	日期	15.01.09	标准化	日期				
校对		日期		审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	15.01.09			共页	第页		