
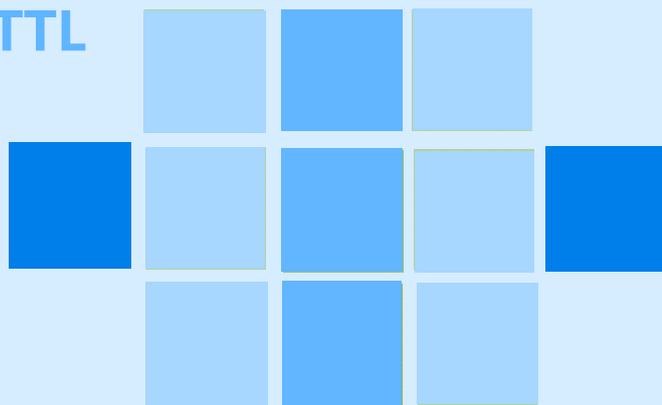


SG-CP210201AZG


USB 转串口 TTL

(V1.00)

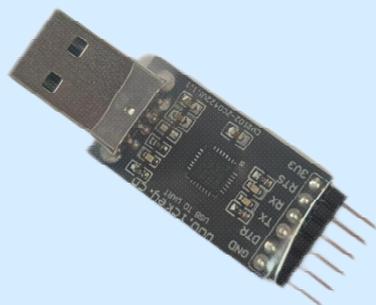

SG-CP210201AZG 采用高性能 USB 接口芯片 CP2102，通讯速率达 2Mbps，尺寸约 40mm*16mm，TTL 电平兼容 3.3V，可给单片机系统供电。

产品名称	USB 转 TTL
采用芯片	CP2102
产品尺寸	约 40MM*16.5MM（包含排针）
支持系统	Windows 98/ME/2000/XP/7 MAC OS/-9 X- Windows CE Linux 2.40 或更高版本
支持接口	USB2.0
数据格式	支持数据位 8、停止位 1、2 和校验位
缓冲器	内涵 512 字节接收缓冲器和 512 字节发送缓冲器
电源输出	片内电压调节可输出 3.3V

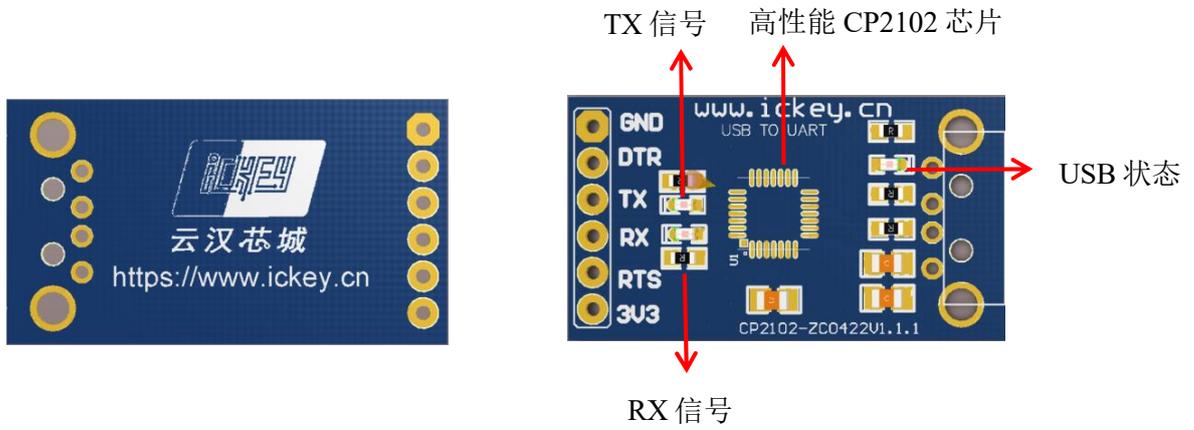

尺寸:

