
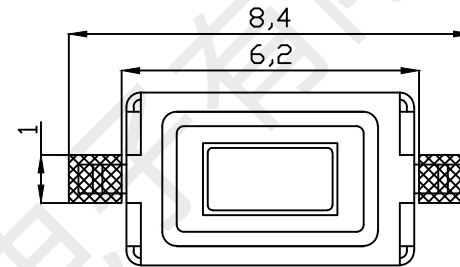


电路图

CIRCUIT DIAGRAM

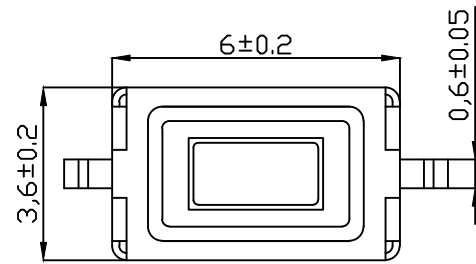

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	250±50gf
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

E	按钮	LCP	1	米白色
D	盖板	不锈钢	1	镀银
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	灰色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
							型号/MODEL: HX 3x6x2.5A-2.5N	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		黄彬	2020. 11. 13		单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		张伟	2020. 11. 13		重量 WEIGHT		2~5	±0.25
批准 APPROVED		罗小春	2020. 11. 13		角度 ANGLE		5~10	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°

深圳市韩下电子
有限公司