



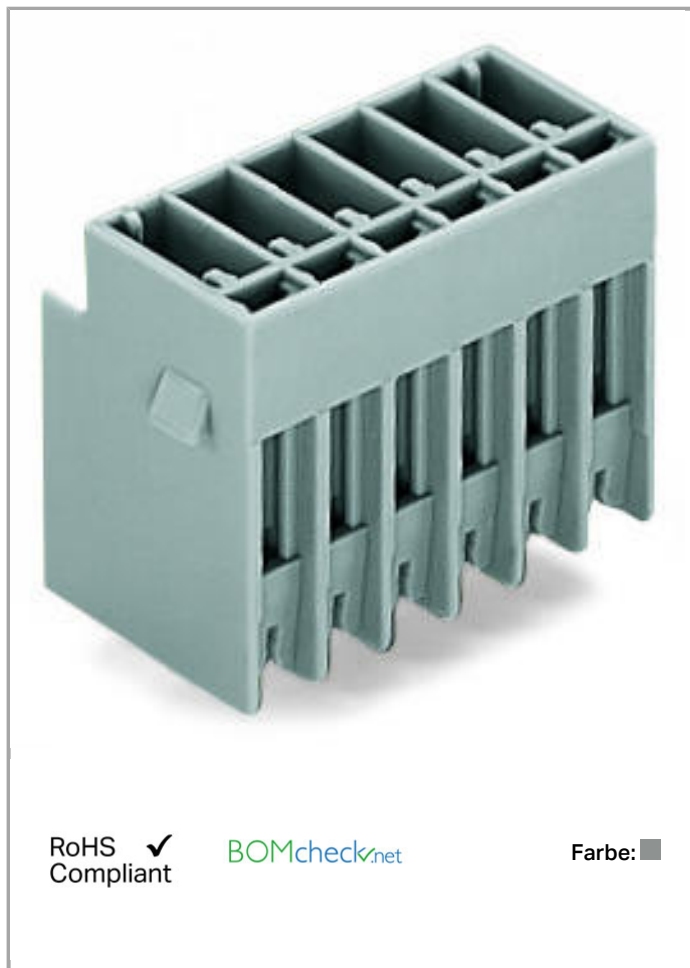

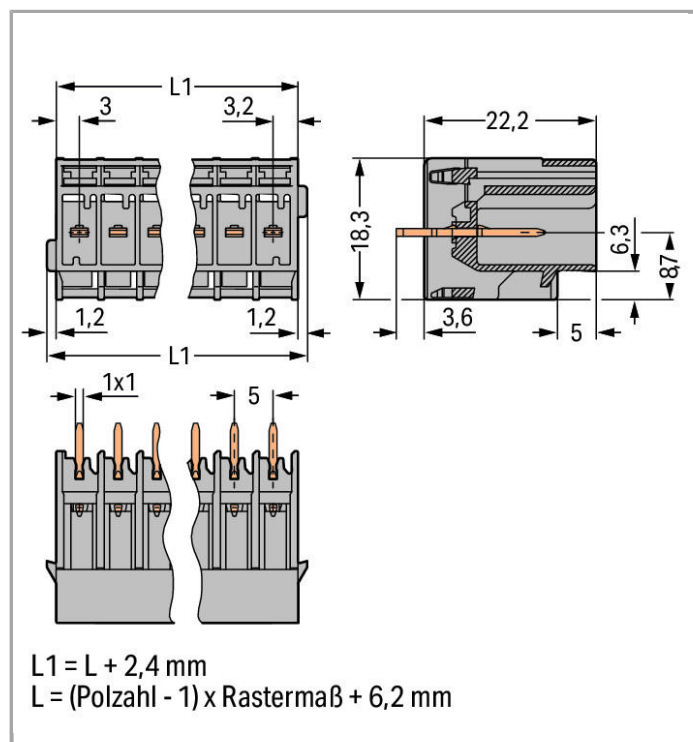

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	32 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Polzahl	2
Anzahl der Ebenen	1
Gesamte Anzahl der Potentiale	2

Geometrische Daten

Rastermaß	5 mm / 0.197 inch
Breite	13,6 mm / 0.535 inch
Höhe ab Oberfläche	22,2 mm / 0.874 inch
Tiefe	18,3 mm / 0.72 inch

Lötstiftabmessungen

Einlötstift 1 x 1 mm

Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp	für Platine
Fehlsteckschutz	nein
Steckrichtung zur Leiterplatte	90°

Leiterplattenkontaktierung

Leiterplattenkontaktierung	THT
----------------------------	-----

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.055 MJ
Gewicht	2.434 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918270564
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	18 (X-COM-System)
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
eCl@ss 8.0	27-44-04-02
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

Passende Produkte

Kodierung



Art-Nr.: 769-435

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten; für Basisklemmen / Stiftleisten

www.wago.com/769-435

Federleiste



Art-Nr.: 769-101

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 1-polig

www.wago.com/769-101

Art-Nr.: 769-102

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-102



Art-Nr.: 769-102/000-036

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-102/000-036



Art-Nr.: 769-102/000-037
1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-102/000-037



Art-Nr.: 769-102/021-000
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-102/021-000



Art-Nr.: 769-121
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 1-polig

www.wago.com/769-121



Art-Nr.: 769-122
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 2-polig

www.wago.com/769-122

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 210-831
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-831



Art-Nr.: 210-832
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-832



Art-Nr.: 210-833
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-833



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend

www.wago.com/210-834

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

769-632	Oct 18, 2017	DOC 25,1 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------

smartDATA

CAD Daten

3D Download 769-632	URL	Download
---------------------	-----	----------



Produktfamilie

X-COM

Die steckbaren Reihenklemmensysteme X-COM® und X-COM® S sowie X-COM®S-MINI haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z. B. in der Bahntechnik). Sie erfüllen die Aufgaben von Reihenklemmen und sind zudem steckbar als auch modular aufbaubar.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.