



HRD-03-WI-AS-571/A

### 1. 成品尺寸

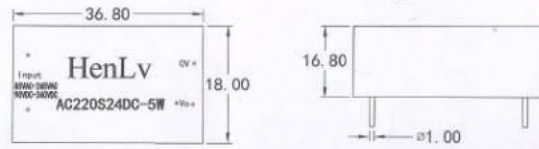

[塑胶外壳]

### 2. 管脚定义:



### 3. 电性规格: @25°C

输入/输出隔离耐压: 2500VAC 5mA 1Minute  
 输出纹波 (20MHz宽带): 120mVp-p Max  
 输出噪声 (20MHz宽带): 150mVp-p Max  
 输入电压: 220VAC (85VAC-265VAC/90VDC-360VDC)  
 输出电压: +24VDC±2%  
 输出电流: +0.208A Max  
 效率: 68% Min  
 模块外壳温度: -25°C~+85°C  
 存储温度: -25°C~+125°C  
 保护功能: 短路保护 (消除过载、短路后自动恢复)  
 输入电压调整率: <0.5%  
 负载调整率: <0.5%  
 温漂系数: <0.03%/°C  
 保持时间: 16ms (满负载时典型值)  
 绝缘电阻: 50MΩ Min  
 散热方式: 自然冷却, 无须加散热器  
 运行湿度: 20%~95%RH  
 具有短路保护, 自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用



HenLv 宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 倪文景	DATE: 2017. 2. 22	产品型号: AC220S24DC-5W	修改号: 0
审核: [Signature]	DATE: 2017. 2. 22	未标注公差: .xx±0.25	页数: 1
批准: [Signature]	DATE: 2017. 2. 22	尺寸单位: mm	SCALE: NONE