

编号	修改原因	制图	审核	批准

•材质&电镀
螺丝：M2.0, 钢, 镀锌
夹片：磷青铜, 镀镍
方块：黄铜, 镀镍
塑件：PA66, UL94V-0

•电气性能


参考标准 UL IEC
额定电压：300V 250V
额定电流：8A 7A
使用线径：28-16AWG 1.5mm²
接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：500MΩ/DC500V
耐电压：AC2000V/1min

•机械性能
温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ for 5 Sec
扭矩：2.04kgf-cm/0.2Nm/1.77lbin
剥线长度：6-7mm

编码原则：



WJ15EDGKB-3.81 —

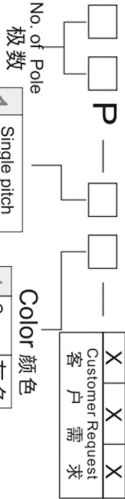

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色	1	Grey 灰色
	2	Blue 蓝色
	3	Black 黑色
	4	Green 绿色
	5	Orange 橙色
	6	Red 红色
	7	Trans- parent 透明
	8	Yellow 黄色
	9	White 白色

剖面 A-A

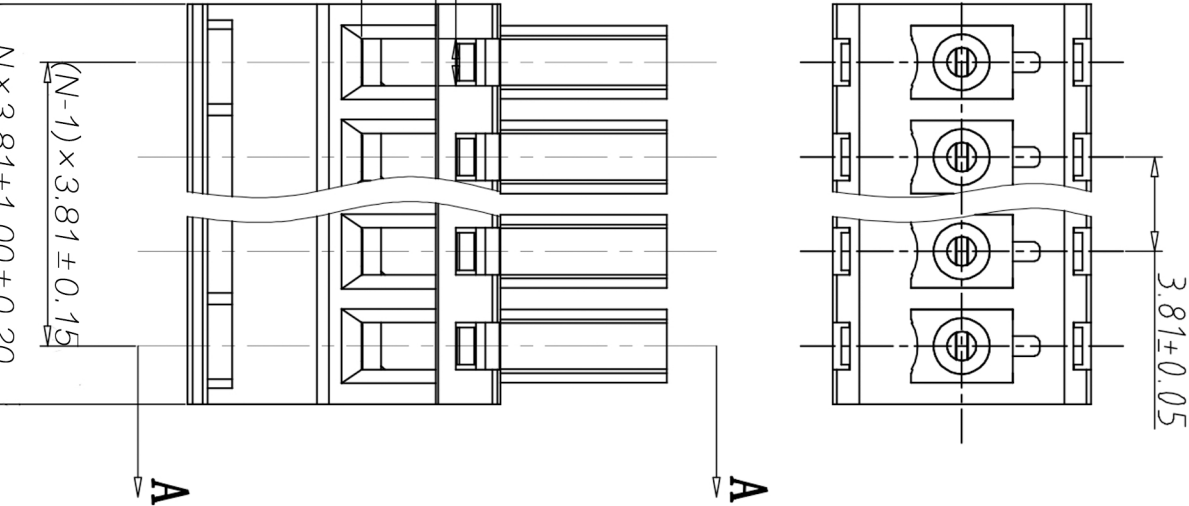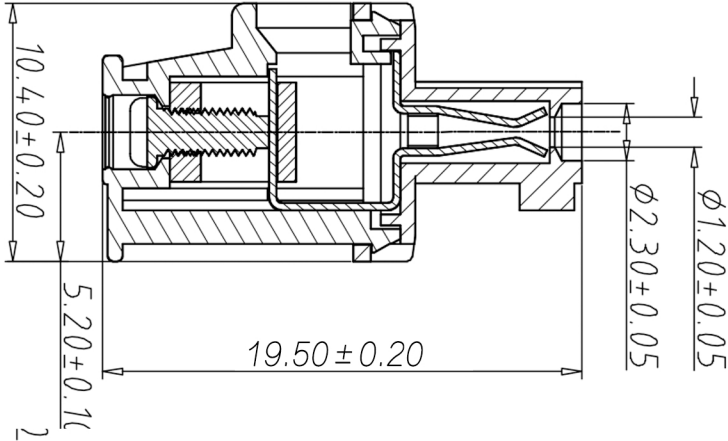

尺寸公差：

尺寸公差：	角度公差：
X, ±0.20	X, ±2°
.X, ±0.15	.X, ±1.5°
.XX, ±0.10	.XX, ±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法	品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.81间距
纸张尺寸	A4	WJ15EDGKB 系列



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd