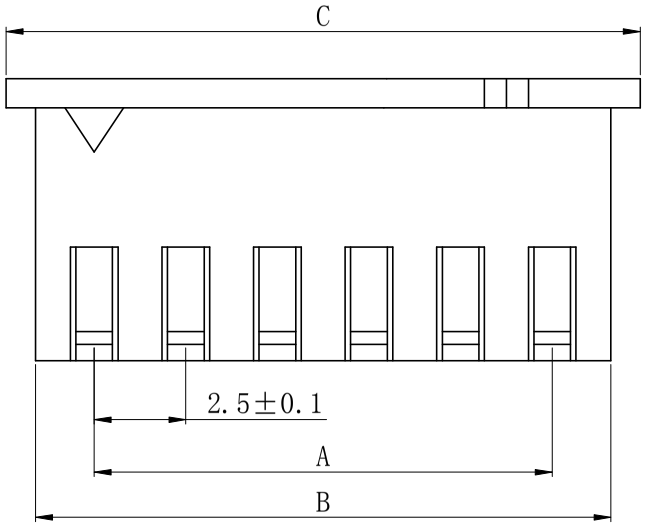


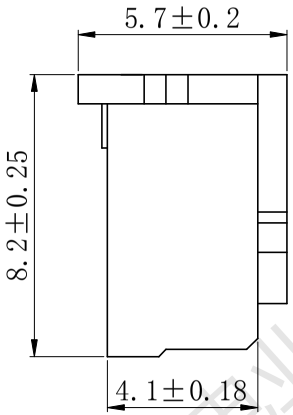

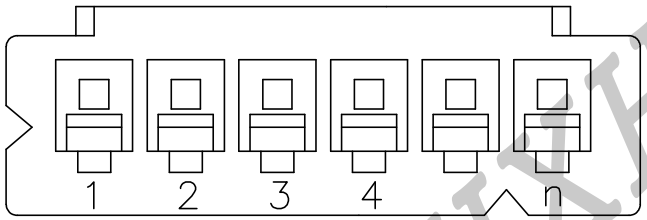


浙江红星电业有限公司
HONGXING ELECTRICAL CO., LTD ZHEJIANG
HXH

技术要求Specification:

1、材质Material:PA66 UL94V-2(0)
2、额定电流Current rating：3A max
3、额定电压 Voltage rating: 250V AC/DC
4、温度范围 Temperature range:-25℃to+85℃
5、接触电阻 Contact resistance:≤20mΩ
6、绝缘电阻 Insulation resistance:≥1000mΩ
7、耐压 Withshtand voltage:1000V AC/minute
8、适配的端子 Adaptable terminals: HX25002-PT
9、适配的插座/针座 Adaptable socket / needle holder:HX25003
10、塑料件表面应无明显疤痕、杂色、开裂、毛刺、飞边、缺料及影响使用的变形。
Plastic part:smooth and flat surface without discolor,broken,crack, distortion defects is acceptable.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 7.3 | 9.8 | 12.3 | 14.8 | 17.4 | 19.8 | 22.3 | 24.8 | 27.3 | 30.2 | 32.7 | 35.2 | 37.7 | 40.2 | 42.7 | 45.2 | 47.7 | 50.2 | 52.7 |
| B | 5.7 | 8.2 | 10.7 | 13.2 | 15.7 | 18.2 | 20.7 | 23.2 | 25.7 | 28.4 | 30.9 | 33.4 | 35.9 | 38.4 | 40.9 | 43.4 | 45.9 | 48.4 | 50.9 |
| A | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.2 | 27.2 | 30.2 | 32.7 | 35.2 | 37.7 | 40.2 | 42.7 | 45.2 | 47.7 |
| 孔数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 未注公差表 UNTOLERANCE TABLE | | 设计 DRAWN BY | 王鹏程 | 产品名称 PRODUCT NAME | 孔 座 Housing |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤3 | ± 0.1 | 审 核 CHECKED BY | 郑建银 | | |
| ≤10 | ± 0.2 | | | 产品型号 PRODUCT MODEL | XH/TJC3 |
| ≤20 | ± 0.3 | 批 准 APPROVED BY | 沈才义 | | |
| ≤40 | ± 0.4 | 日 期 DATE | 2019.03.14 | 红星代号 HONGXING NO | HX25002-Y |
| ≤80 | ± 0.5 | | | | |
| 视 图 VIEW | 比 例 SCALE | 单 位 UNIT | 版 次 VERSION | 页 码 SHEET | HXH® 浙江红星电业有限公司 Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd. |
| | 5:1 | mm | A | 1/1 | |