

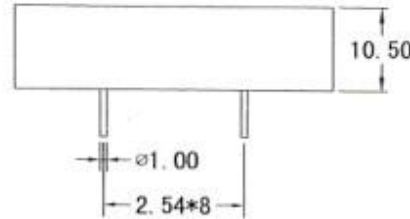


### 1. 成品尺寸

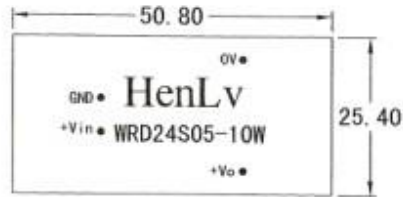

[金属外壳]

### 2. 管脚定义:

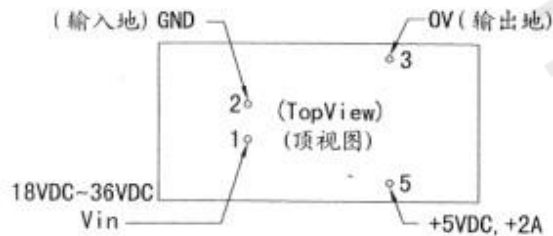

### 3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MH带宽): 80mVp-p Max

输出噪声 (20MH带宽): 100mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压: +5VDC ±2%

输出电流: +2A Max

效率: 76% Min

工作壳温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -40℃~+125℃

输入特性: 内置π型输出滤波器

输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载

源效应: ≤±2% 输入电压从低至高

温度系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能



HenLv 宁波恒率电源科技有限公司	标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 刘海梅 日期: 2011.6.8	产品型号: WRD24S05-10W	修改号: 0
审核: [Signature] 日期: 2011.6.8	未标注公差: .xx ±0.25	页数: 1
批准: [Signature] 日期: 2011.6.8	尺寸单位: mm	SCALE: NONE