


主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
按力 Operating force	260 \pm 50gf
行程 travel	0.25 \pm 0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250VAC/1min$
寿命 Endurance	≥ 100000 次



CIRCUIT DIAGRAM

H
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0

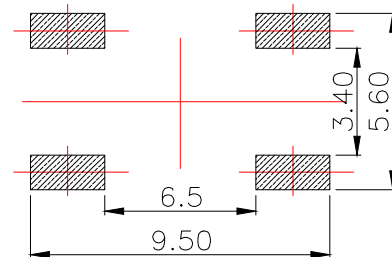

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:
TACT SWITCH

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2 \pm 0.10	$\pm 0.5^\circ$
2~5 \pm 0.25	
5~10 \pm 0.30	

PAR	TS-1006S-BRXXX
DWN	
CHKD	
APVD	
SCALE:1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
	REV:A