

使用说明书

APM32F091VC MINI

版本：V1.1

1. 性能特点

- 32 位 Arm[®] Cortex[®]-M0+内核
- 最高工作频率：48MHz
- Flash: 256KB
- SRAM: 32KB

2. 板上资源

- USB: 1 (供电使用)
- SWD: 1
- LED: 2
- KEY: 2
- RESET KEY: 1
- GPIO: 81
- USART: 1 (可通过跳帽选择 USART1 或 USART2)

3. 开始

1. 确保 J6、J8、J9 跳帽都已连接
2. 使用 SWD 接口连接仿真器来进行 MCU 的烧录调试


4. 系统需求

- Windows OS (7/8/10)

5. 开发工具

- Keil: MDK-ARM

6. 外观

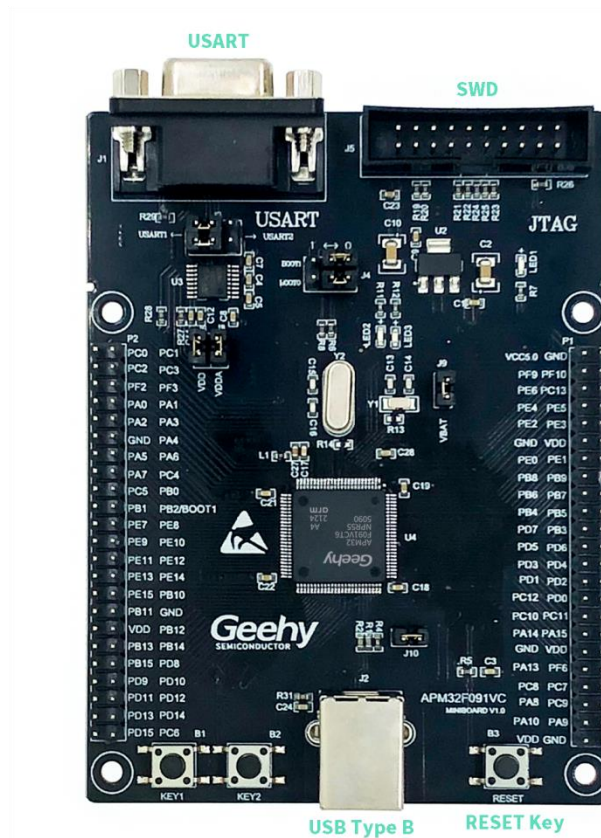

7. 原理图

参考《APM32F091VC MINIBOARD V1.0.PDF》

