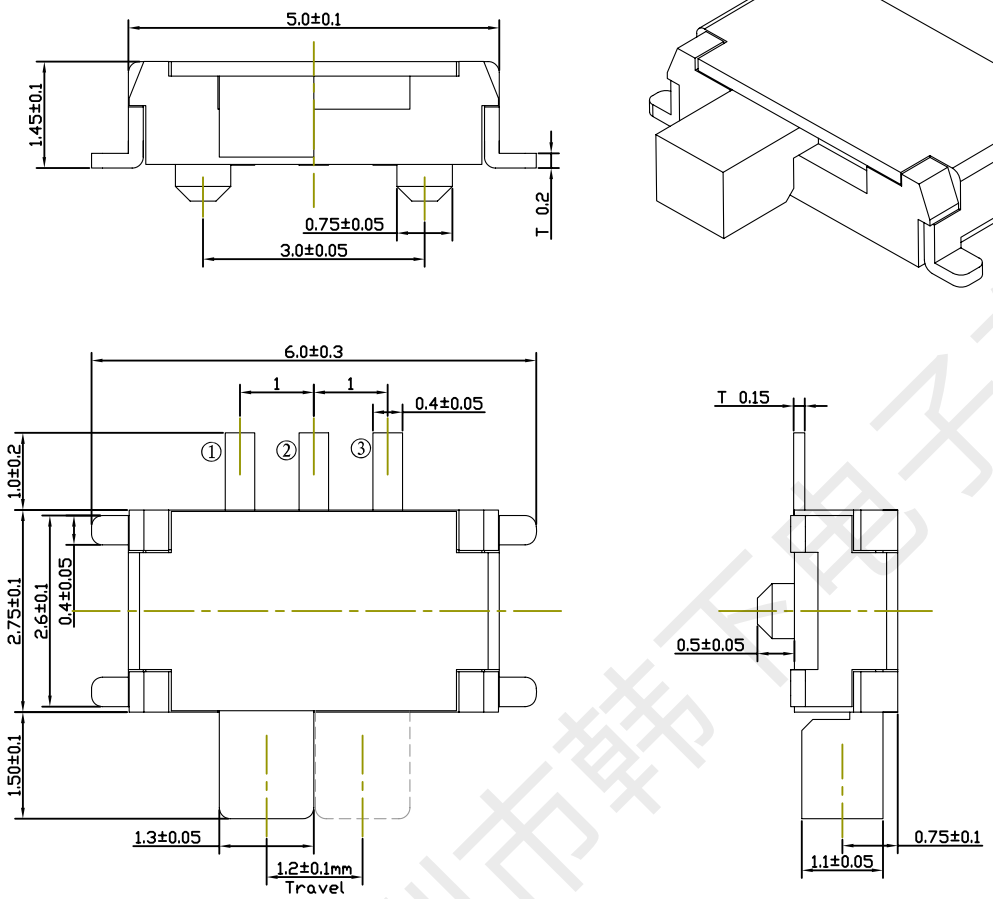


## P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering

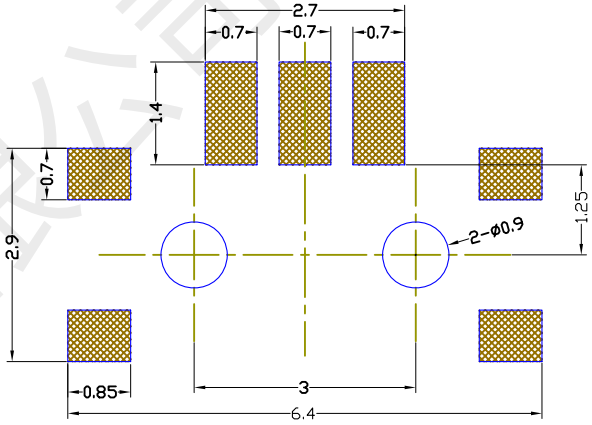


## CIRCUIT DIAGRAM




## 技 术 参 数

| NO | 项 目 | 参 数 |
|---|---|---|
| 1 | 额定电流 | 50mA 12V DC |
| 2 | 接触电阻 | ≤100mΩ |
| 3 | 按 力 | 160±50gf |
| 4 | 行 程 | 1.2±0.1mm |
| 5 | 绝缘电阻 | ＞100MΩ |
| 6 | 抗电强度 | AC 250V 50Hz 1Min |
| 7 | 寿 命 | 10,000 cyc |

深圳市韩下电子有限公司

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借(通)用件登记 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描 图 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描 校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧底图总号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 底图总号 | | | | | | | | 未 注 公 差 | | 韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司 | | | | | | 产品名称 | 拔动开关 SLIDE SWITCH |
| | | | | | | | | 30＜L | ±0.30 | | | | | | | | |
| 签 字 | | | | | | | | 10＜L≤30 | ±0.20 | | | | | | | 产品型号 | HX MINI MSK12C02 |
| | | | | | | | | 5＜L≤10 | ±0.15 | 设 计 | 黄彬 | | | UNIT | SCALE | PROJ | |
| 日 期 | | | | | | | | L≤5 | ±0.10 | 审 核 | 张伟 | | | mm | 5:1 | | |
| | 更改文件号 | 标 记 | 日 期 | 变 更 内 容 | 担 当 | 审 核 | 批 准 | 角 度 | ±2° | 批 准 | 罗小春 | | | | | | |