


CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):							
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *39* 150*A 4/4/8/8	0.225+0.043 (20624)	0.035*0.3			
Item	项目	Specification	规格值						
NO. of conductors	导体芯数 N	39							
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08							
Total Pitch	全间距 PT	19 ± 0.08							
Total Length	总长度 L	150 ± 3							
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3							
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08							
Total Width	总宽度 W	20 ± 0.08							
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5							
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5							
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1							
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1							
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3							
Over lap	冲孔	/							
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3 ± 0.05							
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12 ± 0.05							
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035 ± 0.005							
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3 ± 0.03							
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色 Blue					Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)		
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm					Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)		
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色		Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量,隐藏线不显示。					
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)		Discharge Date 发行日期					
Rev	版本	A		Review Date 修订日期					
				2020.11.10		Drawing NO 图纸编号			
				深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn			
				KH-FFC-A0.5-39P-150MM		0755-28190160			

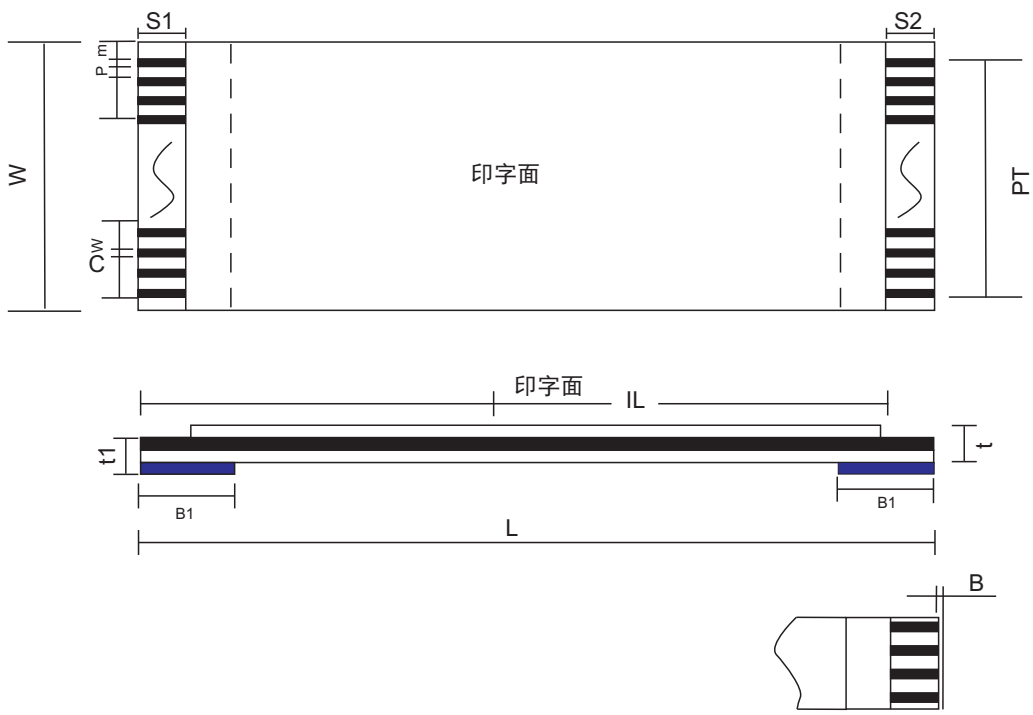