

编号	修改原因	制图	审核	批准

•材质&电镀

螺母：M2.5，黄铜

焊针：黄铜，镀锡

塑件：PA66，UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压：300V 250V

额定电流：8A 7A

接触电阻：20MΩ

绝缘电阻：500MΩ/DC500V

耐电压：AC2000V/1min





•机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

编码原则：

WJ15EDGRM-3.81

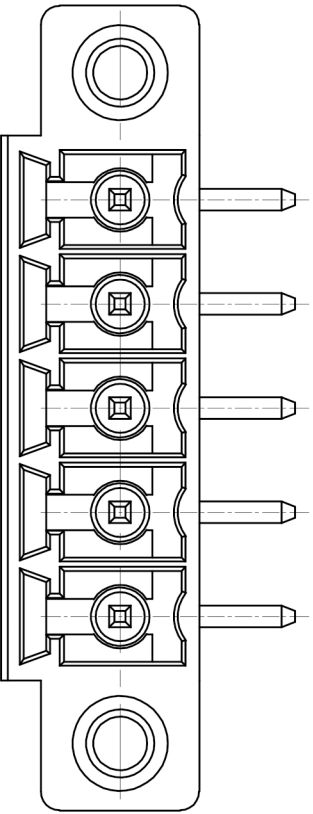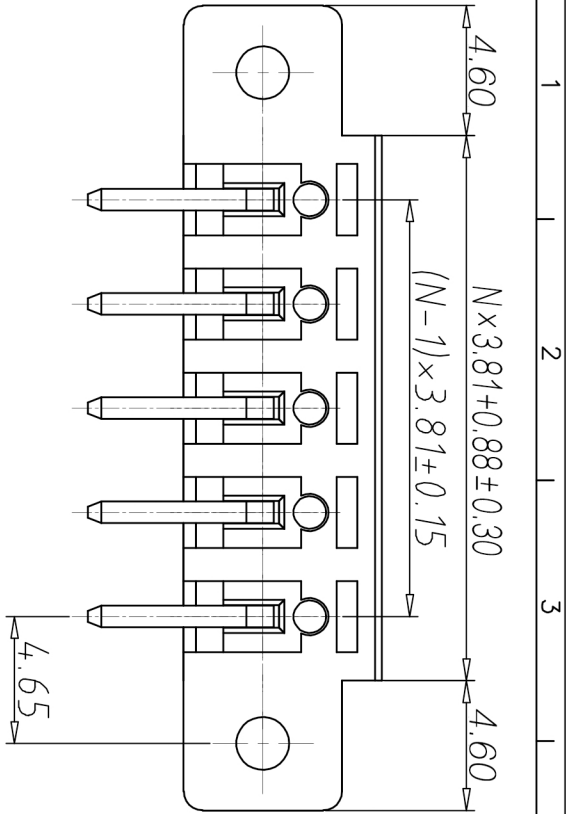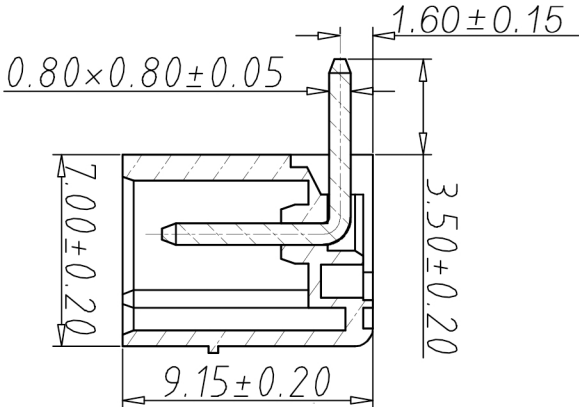

尺寸公差：

角度公差：

X.	±0.20	X.	±2°
X.	±0.15	X.	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型

客户图纸

图页

1\1

比例

1:1

图纸编号

投影法	单位	品名	插拔式接线端子
第一角	mm	WJ15EDGRM 系列	3.81间距



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd