

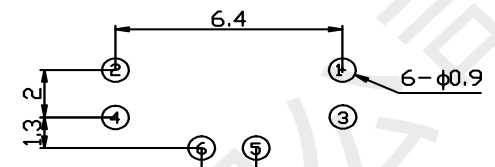
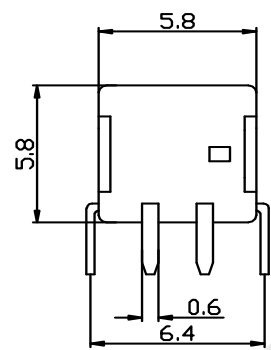
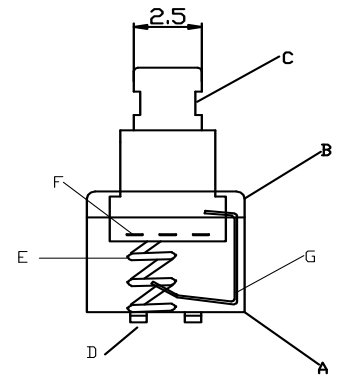


一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

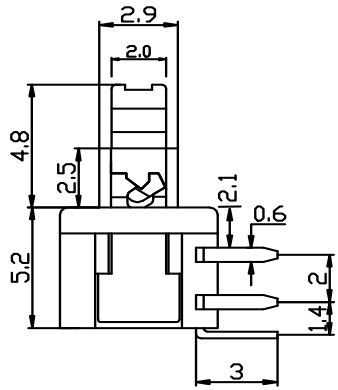


线路板开孔尺寸  
PCB Layout  
Recommended



电路图  
Circuit Diagram  
常态 FREE 1-2  
按下 PUSH 4, 6-3, 5

备注：该产品只能手工焊接。

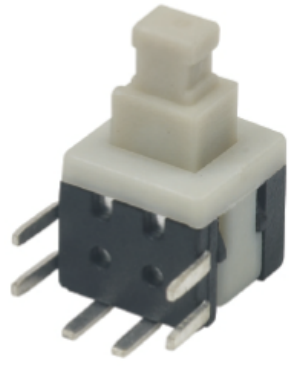

按键开关系列主要技术指标 Key switch series main technical specifications					
使用温度范围 Temperature	-20~70 ℃	G	钩 针	精密钢圈	附注：所有原材料均为环保，可联系我司取最新环保证书。
额定负荷 Rated Load	DC 36V 0.1A	F	导电接触夹	覆合银铍青铜	
接触电阻 Contact Resistance	50mΩ max	E	弹 簧	精密钢丝/不锈钢钢丝	
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ	D	针 脚	H62 高精镀银	
耐压 Withstand Voltage	AC 250V(30Hz)/min	C	手 柄	POM	
动作力 Movement Power	180±50gf	B	盖 板	PC	
寿命 Life	50000 cycles	A	基 座	PA66	
		序号	名 称	材 料	
单 位	设 计	产品名称		HX PS5.8x5.8-6P CC	
MM	审 核				
比 例	核 准				
1:1	日 期				
	签 字				