
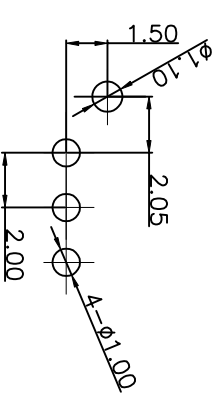

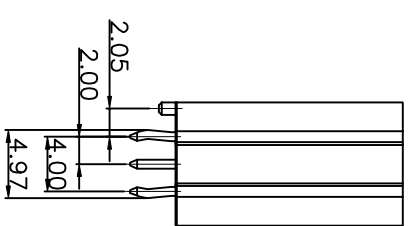
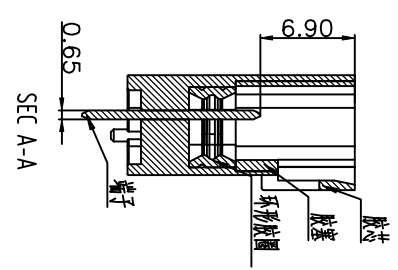
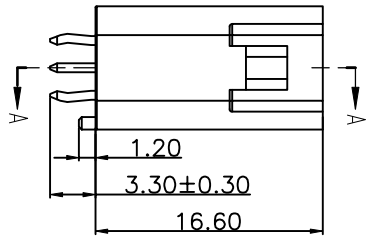




REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
1			INITIAL RELEASE	2022.10.15	Yy_D
2			Add size marking	2022.12.16	Yy_D



RECOMMENDED PADS LAYOUT <TOP VIEW>
LAYOUT TOLERANCE: ± 0.03

(放大比例: 2:1)

备注:
 额定电流: 3A AC/DC(使用AWG#22时)
 额定电压: 100V AC/DC
 使用温度范围: -55° - +85°
 接触阻抗: 初期/10毫欧最大
 环境试验后×15毫欧最大
 绝缘电阻: 1000兆欧最小
 耐电压: AC 1000V/1分钟
 适用电线范围: AWG#26-#22
 0.13mm²-0.33mm²
 适用电线外皮外径: Ø1.4mm-Ø1.7mm
 防水性能: IP67 (防浸型)
 材料:
 胶芯: PBT UL94V-0, 颜色: 黑色
 胶塞: PBT UL94V-0, 颜色: 黑色
 环形胶圈: 硅胶 40度, 颜色: 蓝色
 端子: 铜合金T=0.65mm
 电镀: Tin100U"MIN plated over Nickel 50U"MIN

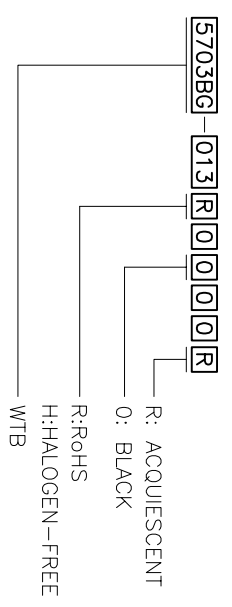

DIM	TOL	DIM	TOL
X	±0.35	X	±2°
X	±0.30		
XX	±0.25		

DEREN
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD

CUSTOMER DRAWING	DATE	TITLE: WTB 3P 16.60H DIP CONN
DESIGN: Yy_D	2022.12.16	
CHECK: ****		
REV. 2	APPROVAL:	

P/N: SEE TABLE
SHEET: 1/1
SCALE: 1:1
UNIT: mm