

穿墙端子 - HDFK 10 GNYE - 0707879

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Durchführungsklemme, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 黄绿相间

图为灰色HDFK 10型号



关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	
GTIN	4017918004262
海关税则号	8536909000
Sales Key	AABDDA

技术数据

概述

层数	1
连接量	2
颜色	黄绿相间
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
额定电流 I _N	76 A
额定电压 U _N	400 V (金属板1 mm ... 2.5 mm。金属板厚度超过2.5 mm ... 4 mm时: 250 V, 塑料板厚度1 mm ... 4 mm时: 500 V)
开口式侧板	否
位数	1

穿墙端子 - HDFK 10 GNYE - 0707879

技术数据

尺寸

宽度	10.1 mm
间距	10.1 mm

接线数据

连接侧	层 1 外部 1
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	16 mm ²
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	10 mm ²
最小导线横截面AWG	20
最大导线横截面AWG	6
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的冷压头，最大	10 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的冷压头，最大	10 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根实心线，最大	4 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	4 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	2.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	6 mm ²
剥线长度	11 mm
塞规	B6
螺纹	M4
最小紧固扭矩	1.5 Nm
最大紧固扭矩	1.8 Nm
连接侧	层 1 内部 1
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	16 mm ²
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	10 mm ²
最小导线横截面AWG	20
最大导线横截面AWG	6
塞规	B6

标准和规范

连接符合标准	CSA
	IEC / EN

穿墙端子 - HDFK 10 GNYE - 0707879

技术数据

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

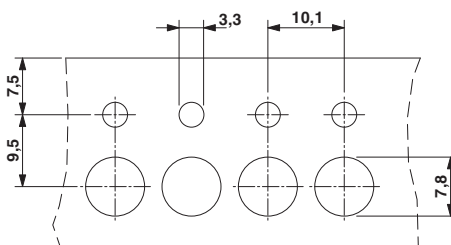

认证

认证

认证

CSA / KEMA-KEUR / IECEx CB Scheme / cULus认证 / EAC

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
额定电压 UN	300 V		
额定电流 IN	65 A		
mm ² /AWG/kcmil	22-6		

穿墙端子 - HDFK 10 GNYE - 0707879

认证

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2169260.01
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	57 A		
mm ² /AWG/kcmil	10		

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-29947
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	57 A		
mm ² /AWG/kcmil	10		

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19870911
	D	B	C
额定电压 UN	300 V	300 V	150 V
额定电流 IN	10 A	65 A	65 A
mm ² /AWG/kcmil	24-6	24-6	24-6

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

插入式桥接件

插拔式桥接件 - EB 2-10 - 0203153

插拔式桥接件，针距: 10 mm，位数: 2，颜色: 灰色



穿墙端子 - HDFK 10 GNYE - 0707879

附件

插拔式桥接件 - EB 3-10 - 0203328



插拔式桥接件，针距: 10 mm，位数: 3，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 10-10 - 0203137



插拔式桥接件，针距: 10 mm，位数: 10，颜色: 灰色

端子标识

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 8.15 mm