

快速标记条，扁平型 - ZBF 3,5 CUS - 0829394

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：3.5 mm，标识区域大小: 3.5 x 5.2 mm


图中所示为ZBF 5- UNBEDRUCKT型，-LGS : FORTL.ZAHLEN，-QR : FORTL.ZAHLEN与-CUS

为什么选择该产品

- ZBF横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
- 可根据需要提供其它的针距
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 547499
GTIN	4046356547499
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG8112

技术数据

尺寸

厚度 (a)	3.5 mm
--------	--------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

注意事项	根据客户要求标识
颜色	白色
型号	扁形

快速标记条，扁平型 - ZBF 3,5 CUS - 0829394

技术数据

概述


材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2
标识材料	PA
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
标记安装类型	卡接到扁平式标记槽

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V2

产品图

示意图

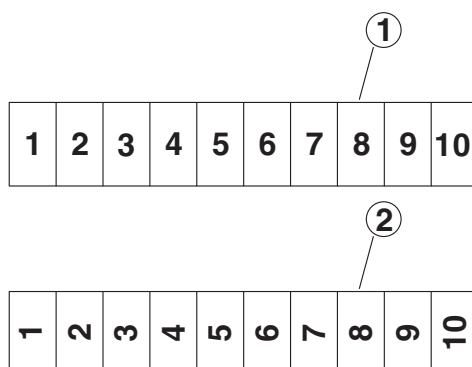

- ① 水平
- ② 垂直