

## 外壳 - HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - 1412555

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




法兰式外壳 B6，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，直头，高度: 73 mm，电缆密封: 无，支持: 否，1x M20，标准

### 为什么选择该产品

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 030470
GTIN	4055626030470
海关税则号	8536901900
Sales Key	BF7APB

### 技术数据

#### 尺寸

高度	73 mm
宽度	44 mm
长度	60 mm

#### 环境条件

外壳保护等级 ( IP )	IP66
	IP67
外壳保护等级 ( NEMA )	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 125 °C

#### 概述

# 外壳 - HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - 1412555

## 技术数据

### 概述


注意事项	适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M
尺寸	B6
外壳类型	法兰式外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	带单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	直头
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x M20
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR，导电
材料锁扣	PA

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

## 产品图

尺寸图

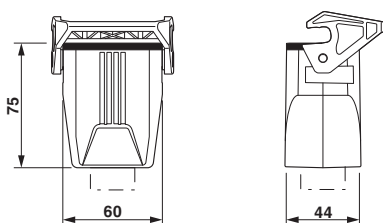

尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

防爆认证

认证详情

# 外壳 - HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - 1412555

## 认证

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	--	---	------------

UL认证		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
------	--	---	---------

cUL认证		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
-------	--	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------

cULus认证		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	
---------	--	---	--

## 附件

### 附件

#### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 6 mm ... 12 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189



电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 9 mm ... 13 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

## 外壳 - HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - 1412555

### 附件

电缆密封 - HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017



金属出线口套管，适用AS-I扁平电缆，M20螺纹

---

### 外壳锁销

备用部件 - HC-STA-B06-SL-PLBK - 1412591



单锁扣，适合B6外壳，HC-EVO...AL和HC-STA...AL

---

### 密封

垫圈 - HC-B06-SP-CBK - 1411477



用于B6型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈，可导电

---

### 已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm