

适配器 - HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



适配器，塑料，用于EVO外壳，M32螺纹



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 021980
GTIN	4055626021980
Sales Key	BF7AAF

技术数据

尺寸

内螺纹长度	11 mm
-------	-------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

标识材料	PA
外壳材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封侧螺纹类型	M32
扭矩	10 Nm (螺钉连接的拧紧扭矩)
颜色	黑色
组装说明	卡口式连接最多可拆卸3个

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
------------	---------------------

适配器 - HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245


技术数据

Environmental Product Compliance

	无超标的有害物质
--	----------

产品图

尺寸图

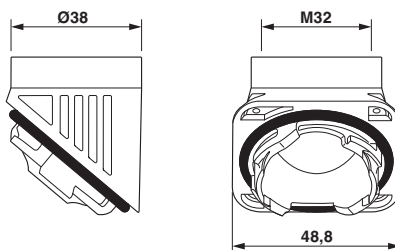

尺寸图

认证

认证

认证

UL认证 / cUL认证 / EAC / GL / cULus认证

防爆认证

认证详情

UL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
------	--	---	---------


cUL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
-------	--	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------

适配器 - HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245

认证

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

cULus认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------	---	---

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005

电缆密封 - G-INS-M32-L68N-PNES-BK - 1424483



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 18 mm ... 25 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 黑色