

## 保护盖 - HC-B24-HCLFD-PR-BK - 1414633


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



保护盖 B24，适用双锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 21.6 mm，开槽连接块: 是，保留索孔直径: 30 mm



### 关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 055626 030852
GTIN	4055626030852
Sales Key	BF7AZC

### 技术数据

#### 尺寸

长度	124 mm
宽度	46 mm
高度	21.6 mm
保留索孔直径	30 mm

#### 环境条件

保护等级	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C

#### 概述

尺寸	B24
标识材料	PA
密封材料	NBR
阻燃等级，符合UL 94	HB
颜色	黑色
密封	是
注意事项	用于带双锁扣的基座支撑元件的保护盖
连接	塑料保护盖用于暂时的保护

# 保护盖 - HC-B24-HCLFD-PR-BK - 1414633

## 技术数据

### 标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	HB
---------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

## 产品图

尺寸图

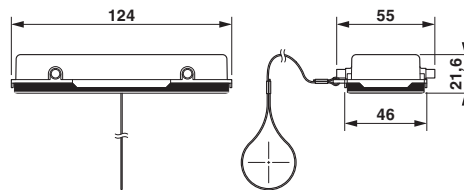

尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------