

RJ45连接器 - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



RJ45连接器, 保护等级: IP67, 位数: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌压铸, 接线方式: 快速免剥线, 接线容量: AWG 27- 24, 颜色: 银色



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 539555
GTIN	4046356539555
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNBAA

技术数据

机械特性

位数	8
插槽数目	1
插 / 拔周期	750
连接方式	快速免剥线
导线横截面	0.11 mm ² ... 0.23 mm ²
可连接导线横截面AWG	27 ... 24 (柔性导线)
最大电缆直径	5 mm ... 10 mm
电缆外径	5 mm ... 10 mm
颜色	银色
线径	0.36 mm ... 0.51 mm
保护等级	IP67
类型	RJ45

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
-----------	------------------

材料数据

RJ45连接器 - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182

技术数据

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	锌模铸
电缆密封材料	PA/EPDM

电气特性

位数	8
传输特征 (类别)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP传输特性	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
额定电流	1.75 A
电涌电压类别	I
污染等级	2
额定电压(III/3)	72 V (DC)

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图

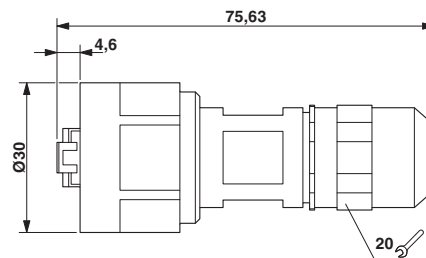

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

RJ45连接器 - VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - 1419182

认证

EAC



B.01742

附件

附件

保护盖

保护盖 - VS-V1-C-PC-POBK - 1419183

保护盖，IP67，塑料，用于保护RJ45、LC和SC-RJ连接器的插芯



面板安装框架

面板安装框架套件 - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184



面板安装框架套件，类型: RJ45，IP67，型号1，保护等级: IP67，位数: 8，1 Gbps，CAT5 (IEC 11801:2002)，标识材料: 锌压铸，接线方式: 耦合连接