RoHS

版本 REV	变更事项 CHANGE CONTENT	依据 THEREUNDER	变更日期 DATE
A0			

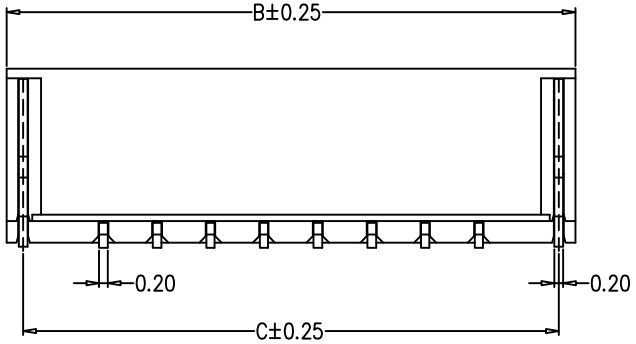





SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 50V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon 6T,UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

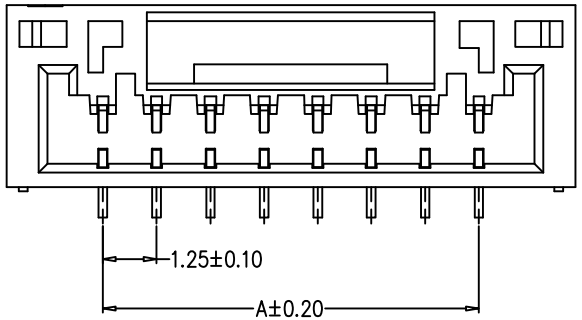

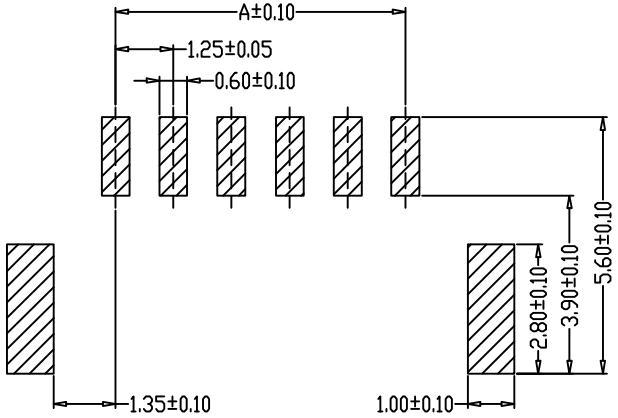

编　号	尺寸（mm）		
	A	B	C
A1254LF-02A	1.25	5.75	4.95
A1254LF-03A	2.50	7.00	6.20
A1254LF-04A	3.75	8.25	7.45
A1254LF-05A	5.00	9.50	8.70
A1254LF-06A	6.25	10.75	9.95
A1254LF-07A	7.50	12.00	11.20
A1254LF-08A	8.75	13.25	12.45
A1254LF-09A	10.00	14.50	13.70
A1254LF-10A	11.25	15.75	14.95
A1254LF-11A	12.50	17.00	16.20
A1254LF-12A	13.75	18.25	17.45
A1254LF-15A	17.50	22.00	21.20

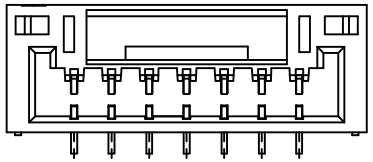

7A



2-6A

PCB LAYOUT

单位 UNIT	mm	深圳市泰华电子有限公司 TaiHua Electronics Co. ,Ltd	
比例 SCALE			
核准: APPROVED BY		版本: A0	产品名称 Production name: GH立贴 WAFER SMT TYPE
审核: CHECKED BY		页次: 1/1	产品料号 Product No: TH-A1254LF-NA
制图: DRAWN BY	封文辉 2022.9.2	日期:	客户料号 Client No:

x. ±0.5	x.° ±
.x±0.30	.x° ±
.xx±0.20	.xx° ±
.xxx±0.005	.xxx° ±