Datenblatt | Artikelnummer: 788-174


Elementarrelais; Eingangsnennspannung AC 115 V; 1 Wechsler;


Grenzdauerstrom 16 A; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe

www.wago.com/788-174





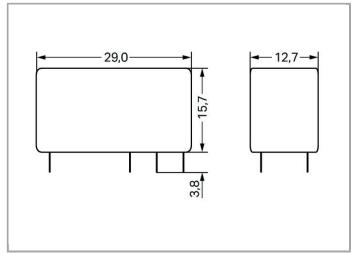



Daten
Technische Daten

Datenblatt | Artikelnummer: 788-174

www.wago.com/788-174



Steuerkreis

AC 115 V
1
AgNi 90/10
16 A
4 s (AC) 30 A
AC 250 V
AC 4000 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
12 V / 10 mA
8 ms
6 ms
6 ms
30 x 10 ³ Schaltspiele
30 x 10 ⁶ Schaltspiele
6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹
5 kV _{eff}
5 kV _{eff}
1 kV _{eff}
1 kV _{eff}
IP40
12,7 mm / 0.5 inch
15,7 mm / 0.618 inch
29 mm / 1.142 inch
Steckbares Modul
12.9 g

Datenblatt | Artikelnummer: 788-174

www.wago.com/788-174



Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung) -40 ... 85 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen EN 61810-1

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4050821867869
Zolltarifnummer	85364900990
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

Passende Produkte

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 788-100 Leersockel

www.wago.com/788-100

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

788-174	Oct 6, 2014	DOC	Download
Zubehör Serie 788		25,6 kB	

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0	PDF	Download
	Oct 15, 2018	269,1 kB	

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.