




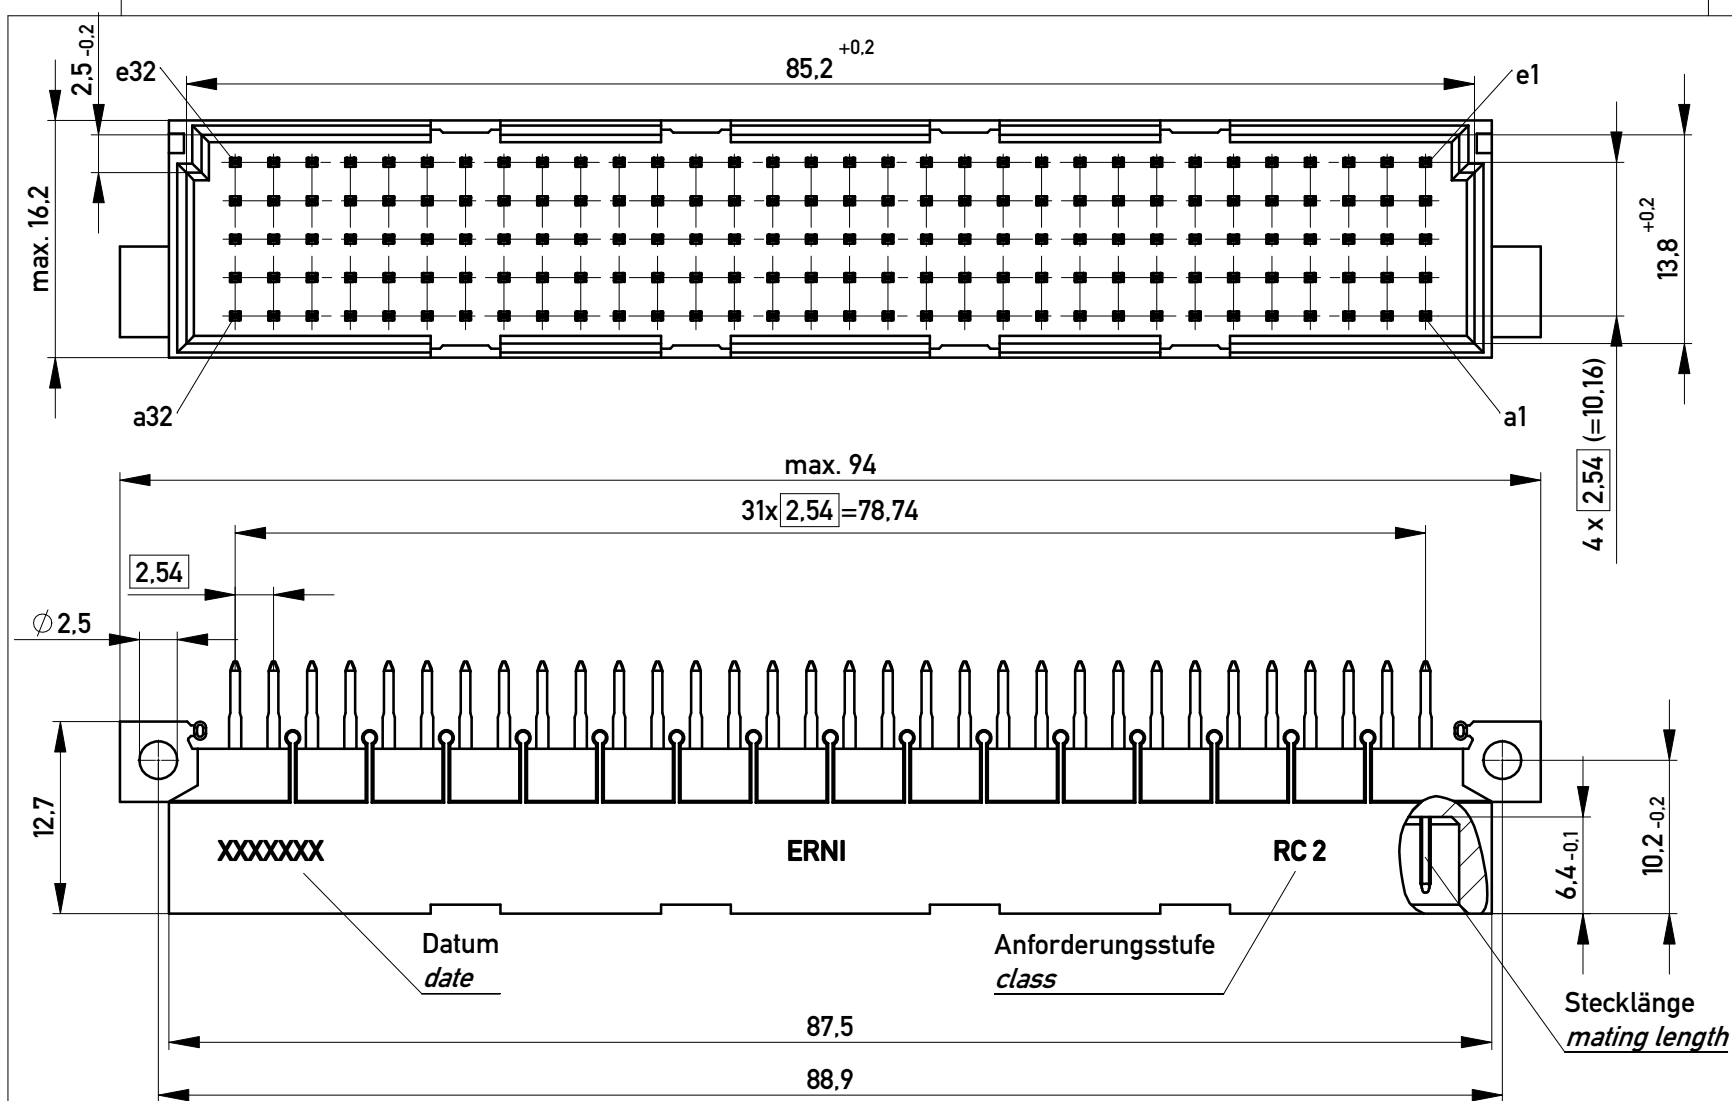


Bestückungsplan / contact layout

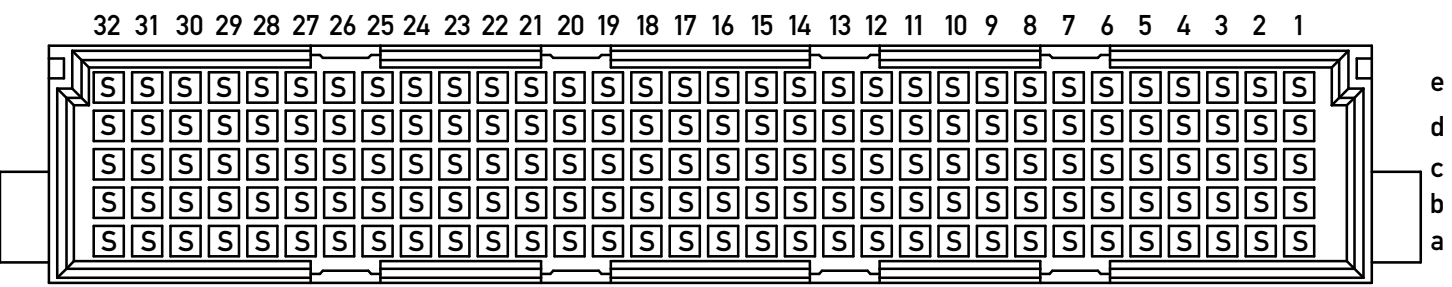

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

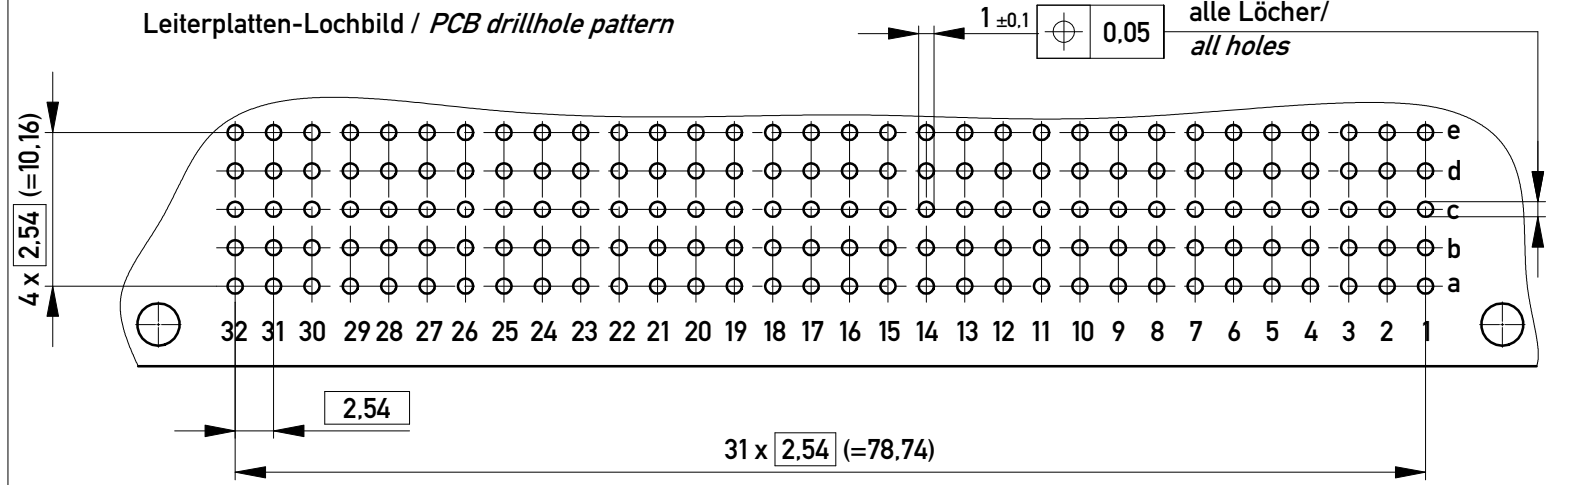



Stecklänge / mating length

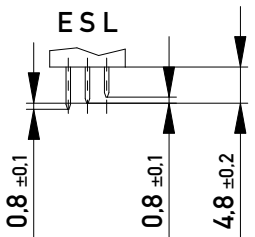

E = early mate, late break / voreilend


S = standard

L = late mate, early break / nacheilend

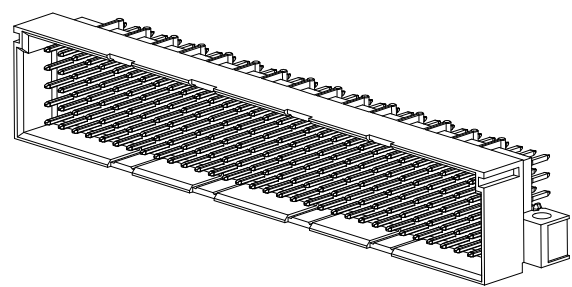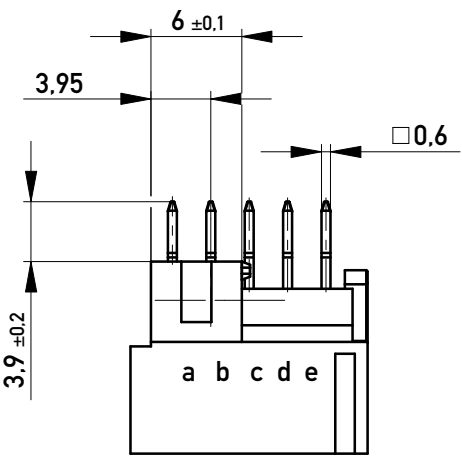

Gerader Lötanschluss 0,6x0,6mm / straight solder terminal 0,6x0,6mm
Bauart 4 / type 4
Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale		2:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation					
						Messerleiste E160 Löt <i>Male Conn. E160 solder</i>					
				d		02.05.2017				www.ERNI.com	
Index		Date								A3	
								Class		STVE	